ALEXON

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ
ネーム・ディスプレイ対応
フレッツISDN対応
i・ナンバー
2番号/3番号対応
Lモード対応

上記サービスはNTT東日本、NTT西日本が提供するサービス及び商標です。

ISDNターミナルアダプター（DSU付）

ALEX-TD580

希望小売価格〈税込〉45,990円　（税抜　43,800円）

3年間保証

さらに力強く、生まれ変わった…

雷に強い！安心の品質
鉄壁のWガードTA
従来の落雷対策に加え
新たにU点・アナログポートに
強化対策を施した
NEW鉄壁のWガード！

- アナログ/モデムダイヤルイン
- 新フリー転送
  （同時呼出/転送先3カ所登録/
  追っかけ転送/るすでん呼出）
- リモコン設定
- オートリダイヤル
- デジタル留守応答
- PIAFS2.0版対応（64k,32k）
- アナログポート×3（CPC信号設定可）
- DATAポート×1　●S/T端子×1
- USBポート×1
- DSU切り離し可能

落雷プロテクタ内蔵
停電時フルバックアップ対応

※停電用ニカド電池はオプション品です。

【パソコン動作環境】
●Windows® Vista/XP/2000 Professional/Me/98 Second Edition/98/95/NT®4.0(Windows®/95/NT®4.0はRS-232Cで使用可能です。)●Mac OS Xv10.1/9.2~7.6

【USBポートのご注意事項】
●パソコンのスタンバイやサスペンド・モードには対応していません。●DATAポートとUSBポートを同時に接続した場合は、USBポートしか使用できません。
●Windows® Vista/XP/2000 Professional(SP1)/Me/98 Second Edition/98とMac OS Xv10.1/9.2~8.6以上でプリインストールかつUSBポート標準搭載パソコンで使用可能です。

さらに徹底したガード機能

●進化したNEW鉄壁のWガード

「落雷プロテクタ内蔵」

近くに雷が発生すると、通信回線や電源コンセントを通してTA内部に雷サージ電流が侵入し、耐圧性の低い部品は破損してしまいます。本機は強力な”落雷プロテクタ”を内蔵。雷の進入経路をガードし、万一の落雷の時にも安心してお使いになれます。また従来の落雷対策に加えU点、アナログポートに対してさらに強化対策を施しました。ただし、直雷や近傍雷などで防げない場合もあります。

●停電時でも全ての機能が使える

「停電時フルバックアップ対応」

急な停電の時でも、停電専用モードではなく通常の動作を維持できます。TELポートにつないだ電話はもちろん、現在通信中のパソコンなど全ての機能がいつもと同じように使えます。(※ご利用の接続機器にバックアップ機能が付いている必要があります。) またバッテリーボックスが内蔵されておりますので、スペースを取らずに設置が可能です。

充実したオリジナル電話機能でお使いの電話がパワーアップ

1 **アナログ/モデムダイヤルイン**　着信時にTELポートからアナログ/モデムダイヤルイン信号で、電話番号情報を電話機などに送出することができます。アナログモデム/ダイヤルイン対応の機器であれば、ファックスと電話着信の呼びわけや、会社内にある特定電話機の鳴り分けなどに使用する事ができます。

2 **新フリー転送**　INSボイスワープを契約しなくても、事務所にかかってきた電話をお手持ちの携帯電話やPHSなどにスピーディーに転送します。また、転送先も3箇所登録でき簡単に変更することもできます。

3 **リモコン設定**　転送や留守応答のセット/解除を忘れた時、また、転送先を変更したい時など様々な設定変更がお手持ちの携帯電話、PHSを使って外出先からでも簡単に行うことができます。

●デジタル留守応答　留守中にかかってきた電話に自作のメッセージで応答します。またナンバー・ディスプレイを利用して番号非通知の相手や未登録の相手から電話がかかってきた時だけ、呼び出しベルを鳴らさずにメッセージで応答させることもできるので、迷惑電話などにも有効です。

● オートリダイヤル　電話をかけた相手が話し中だったら、ワンタッチ操作で自動的にリダイヤルを繰り返します。約5秒間に1回の割合で計15回リダイヤルしそれでもつながらない時は再度ワンタッチすればまたリダイヤルを繰り返します。

●ISDN回線極性(U点ノーマル/リバース)自動切替

U点の極性を本機が判断し、ノーマル/リバースの切替を自動で行います。

機器概要

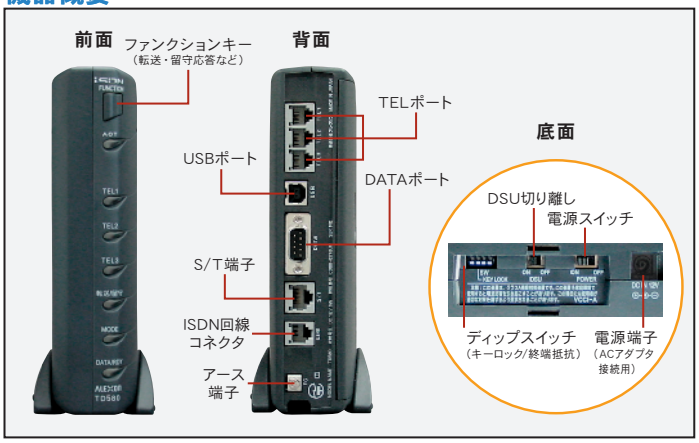

Check Point　便利でユニークな装備をチェック!

●壁に掛けてのご利用も可
(壁掛け用取付金具付属)



壁に掛けても
確認しやすく明るいLED。

●電話機のブランチ接続にも対応



各TELポートに対して、最大で3台まで
電話機を接続できます。
※3台合計で3μF/2KΩ以下にてご利用ください。
(ただし、本機への最大接続台数は6台までとなります)

●オプション品

停電用ニカド電池
ALEX-TD/NB02:希望小売価格〈税込〉4,095円(税抜3,900円)
JANコード 4512877002507
スタンドアダプタ(4個1組・・・3段積みが可能)
ALEX-TD/SA2000BK:希望小売価格〈税込〉1,449円(税抜1,380円)
JANコード 4512877002774

スペースを取らないよう、本機を積み重ねてご利用いただくことができます。



●現場に行かずに設定変更&Ver.UPができる
「オンライン設定ソフト」希望小売価格〈税込〉52,290円 (税抜 49,800円)

事務所のパソコンに「オンラインストア」をインストールするだけ!
設定の解除や追加、ファームウェアのバージョンアップ等が現場に行かなくても容易に実現!遠方のお客様やお急ぎのお客様へのメンテナンスに最適です。



SPEC

ISDN回線	適用回線		INSネット64またはOCNエコノミー回線
	インターフェース構造		2B+D(基本インターフェース)ピンポン方式
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別		P-MP常時
	回線接続コネクタ		6pinモジュラージャック(RJ-11)
	バス配線接続コネクタ(S/T点)		ISO8877準拠　8pinモジュラージャック(RJ-45)×1　給電あり
データポート	インターフェース		ITU-T勧告 V24/V28準拠(DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB
	回線交換	同期方式	非同期、非同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS
		通信速度(kbps)	非同期(V.110)9.6/19.2/38.4、同期(PPP)64/128(MP時)、同期(PIAFS)32、64
		端末速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4)(　)内は規格外
		速度整合手順/接続手順	V.100(非同期転送時)/ATコマンド、ダイレクトコール
	パケット交換	非同期/同期変換時データ	PPPフォーマット
		対応チャンネル/接続形態/同期方式	Dチャンネル/VC、PVC/非同期
		通信速度(kbps)/端末速度(kbps)	16 9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/203.4)(　)内は規格外
		接続手順	ATコマンド、ダイレクトコール
TELポート	インターフェース		6pinモジュラージャック(RJ-11)×3、ブランチ接続可
	基本機能	発信ダイヤル	PB(プッシュフォン)、DP(ダイヤルパルス10P/20P)
		設定方式	接続電話機、接続パソコン
		供給電圧その他	約48V(無負荷時)、極性反転機能付き
	機　能		アナログ/モデムダイヤルイン、Lモード、フレッツISDN、フレックスホン、i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御、疑似フレックスホン、遅延呼出、内線通話/転送、疑似なりわけ、追っかけ転送、るすでん呼出、優先着信、コールバック、無鳴動着信、プライベート呼出、留守応答、オートリダイヤル、発信禁止設定、ホットライン発信、短縮/共通短縮ダイヤルグローバル着信選択、各種着信選択、リモコン設定、リモート設定
その他	停電モード	待ち受け時間	約3時間(単3アルカリ乾電池)/約3時間(ニカド電池)
		通話時間	約1.5時間(単3アルカリ乾電池)/約2時間(ニカド電池)(TEL1のみ使用)
		使用電源	専用ニカド電池※1、単3アルカリ乾電池※2
	装　備		ファームアップデート機能、状態表示LED×7、ファンクションキー(転送・留守応答)、折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能)、縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応
	使用電源/外形寸法		AC100V±10%(50/60Hz)/47.5m(W)×137m(D)×175m(H)
	消費電力/質　量		約8W/約0.35kg(ACアダプタ含まず)
	使用環境		温度0~40℃　湿度20~80%(ただし結露なきこと)
	適合認証番号/JANコード		CD00-0978JP/4512877002767

※1 オプション品。※2 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。

【付属品】

USBケーブル(2m)/ISDN回線ケーブル(3m)/ACアダプタ/CD-ROM(Windows®用モデム定義ファイル、USBドライバ、設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ、取扱説明書)/スタンドアダプタ/壁掛け用取り付け金具一式/保証書

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。●Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®operating systemです。

aih4.580

株式会社 アレクソン
ISO14001 審査登録 本社工場・東京営業部 JCQA-E-0182
EMS Accreditation JAB認定番号RE003

本社営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 オヌキ博多駅前ビル4F
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ http://www.alexon.co.jp/

お問い合わせ

記載の内容は2008年7月現在の情報です。